

Swiss Garde Hokuspokus


Decken-Einbaumelder mit minimalem Platzbedarf und variablem Erfassungsbereich



Bewegungsmelder mit super lachem Design und externem Tastereingang.
Ideal für Montage in Pro illschienen oder Nassräumen.
Einstellung nur mit P-IR Fernbedienung oder App und Universal RC.
Externer Taster (ON).




Reichweite

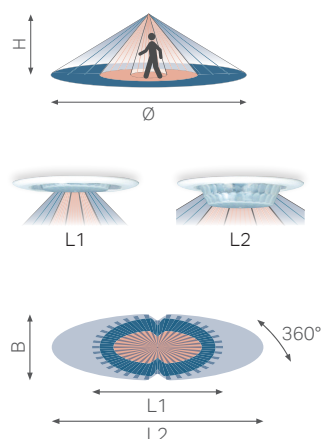

H	B
2 m	4 m
3 m	5 m
4 m	6 m
5 m	7 m

H	L1	L2
2 m	5 m	14 m
3 m	6 m	16 m
4 m	8 m	–
5 m	10 m	–

Masse

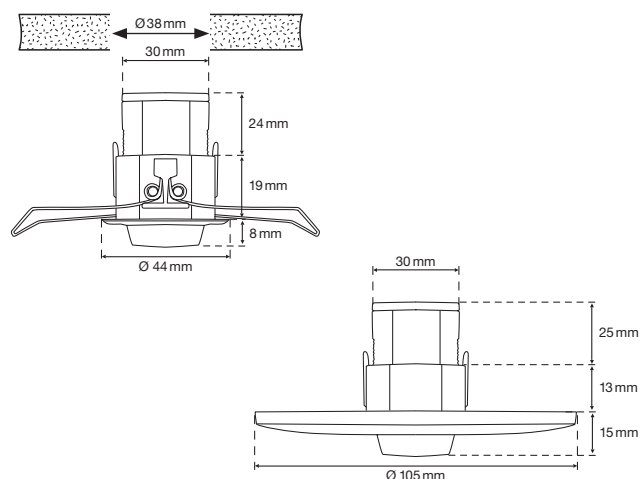


	Barcode	Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.
	3 505100 254782	Swiss Garde Hokuspokus 16 m	weiss	25478
	3 505100 254768	Swiss Garde Hokuspokus 16 m	schwarz	25476
	3 505100 254799	Swiss Garde Hokuspokus 16 m	aluminium	25479
	3 505100 254713	Swiss Garde Hokuspokus DA 16 m	weiss	25471

Technische Daten

Nennspannung	230 V ~ 50 Hz
Schaltleistung	2300 W / 10 A ohmisch (cos φ 1,0) 1150 VA / 5 A induktiv (cos φ 0,5) LED 350 W
Montagehöhe	2 bis 5 m
Erfassungsbereich	360°
Reichweite	Bewegung: Ø 16 m (bei 3 m Höhe)
Dämmerungsregler	5 bis 2000 lx
Zeitregler	Kurzimpuls, 10 s bis 20 min
Externer Taster	ON
Temperaturbereich	-20 bis +40 °C

Anschlussschema



Zubehör

	Barcode	Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.
ab Mai 2017	 3 505100 253235	Universal RC mit Luxmeter	schwarz	25323
	 3 505100 253204	P-IR-Handsender	grau	25320
	 3 505100 250135	UP-Dosen-Kit DA	weiss	25013