

# Swiss Garde 300 WM 10 m



Bewegungsmelder für UP-Wandmontage.



Bewegungsmelder für Wandmontage von 1,0 bis 3,0 m. Möglich dank horizontalem und vertikalem Erfassungsbereich. Mit geschraubter Abdeckung, ideal für öffentliche Gebäude. Externer Taster (ON).




## Reichweite



H	R
1 m	8 m
1,5 m	8 m
2 m	8 m
2,5 m	9 m
3 m	10 m

## Masse

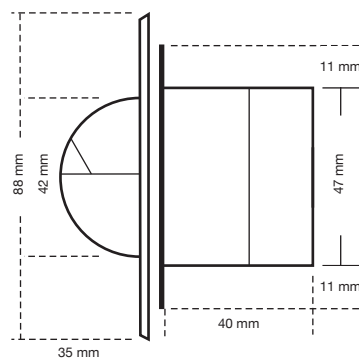


	Barcode	Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.
	 3 505100 251002	Swiss Garde 300 WM IR, IP44 10 m	weiss	25100
	 3 505100 251101	Swiss Garde 300 WM IR, IP44 10 m	aluminium	25110



## Technische Daten

Nennspannung	230 V ~ 50 Hz
Schaltleistung	2300 W / 10 A ohmisch (cos φ 1,0) 1150 VA / 5 A induktiv (cos φ 0,5) LED 350 W
Montagehöhe	1 bis 3 m
Erfassungsbereich	180°
Reichweite	Bewegung: Radius 10 m (bei 3 m Höhe)
Dämmerungsregler	5 bis 2000 lx
Zeitregler	Kurzimpuls, 10 s bis 20 min
Externer Taster	ON
Temperaturbereich	-20 bis +50 °C

## Anschlussschema



## Zubehör

	Barcode	Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.
ab Mai 2017	 3 505100 253235	Universal RC mit Luxmeter	schwarz	25323
	 3 505100 253204	P-IR-Handsender	grau	25320